

Pedana manuale

IDEALE per:

- carichi con [mezzi di varia altezza e dislivelli talvolta molto elevati](#) (carico su containers) oppure [carichi su/da cassoni stazionari](#) (i camion hanno diverse altezze e lasciano i cassoni a diverse distanze).
- [necessità di carico senza soluzioni fisse](#) (occorre utilizzare successivamente in altro modo lo spazio deputato al carico)




Caratteristiche:

- Struttura in alluminio estruso in lega 6060 portata standard 6000kg
- Unghia posteriore rotante su cerniera per perfetto adattamento a superficie di carico
- Guarnizione in gomma antiscivolo a terra montata su unghia posteriore


PORTATA 6000 KG

CODICE	X	Y	PESO	H+
	(mm)	(mm)	(Kg)	(mm)
PLUS150A	1650	1560	100	200
PLUS190A	1650	1960	120	250
PLUS230A	1650	2360	140	300
PLUS150B	2000	1560	125	200
PLUS190B	2000	1960	150	250
PLUS230B	2000	2360	180	300



GUARNIZIONI
IN GOMMA
ANTISCIVOLO:
INCLUDE

BLOCCHI DI
SICUREZZA
LATERALI:
OPTIONAL NON
INCLUSI

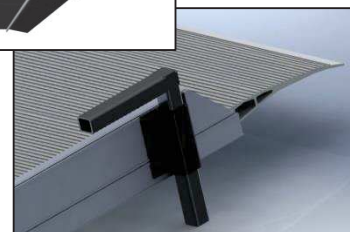

H+: Massimo dislivello positivo concesso UNI EN 1398 che indica una percentuale del 12,5% di pendenza massima consentita per rampe di carico

MODELLO PER MULETTO

CAR-MU1650
CAR-MU2000



CARRELLI

MODELLO MANUALE

CAR-MA1650
CAR-MA2000

